
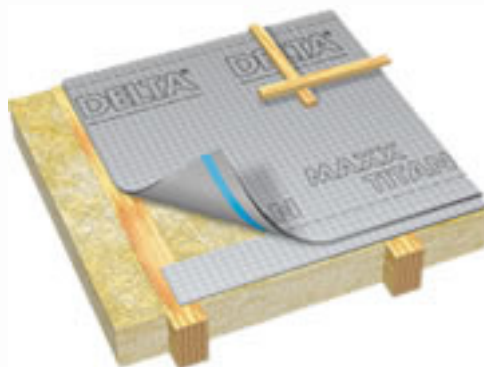
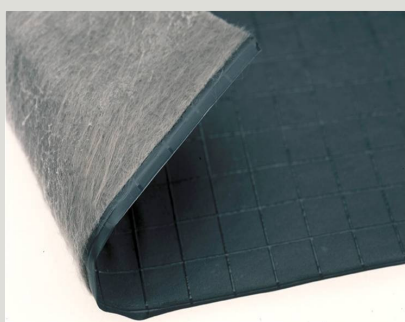


Delta - Maxx Titan

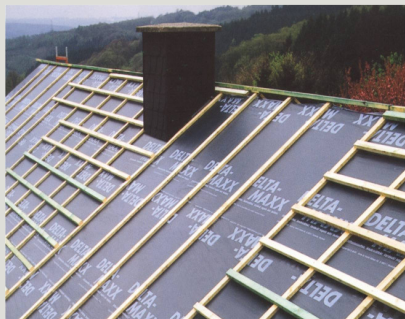

TERMOMEMBRANA de SubTelha com características de isolamento térmico mas permeável ao vapor, facto que a distingue de todas as outras membranas do mercado.

A Solução para proteção definitiva contra as infiltrações de água.

Membrana composta por tecido de Poliéster com revestimento de Poliuretano “respirável”. Superfície termo-reflectora e com banda auto-adesiva de selagem. Material impermeável à água em estado líquido.

Aplicação: Coberturas inclinadas revestidas a telha e fachadas ventiladas.

Peso: aprox. 175g/m²

Peso rolo: aprox. 13Kg

Valor Sd: aprox. 0,20m

Dimensão do rolo: 1,5x1,50m

Resistência á tensão: aprox. 450/300 N/5 cm (EN 12311-2)

Estabilidade térmica: -40°C até 80°C

Impermeabilidade: Impermeável W 1 (EN 13859-1+2)

Resistência ao fogo: Classe E (EN 13501-1)

LAYEROOF Portugal

telef.: +351 925073822 | e-mail: geral@layeroof.com
www.layeroof.com | www.doerken.com/bvf-en