DELTA®–FASSADE 20 PLUS

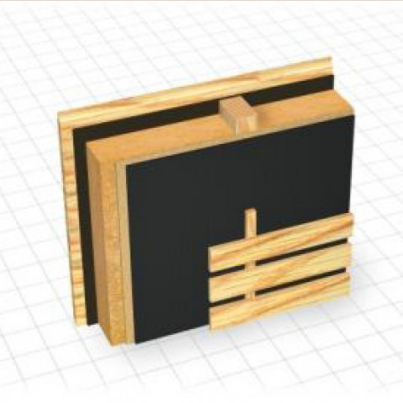

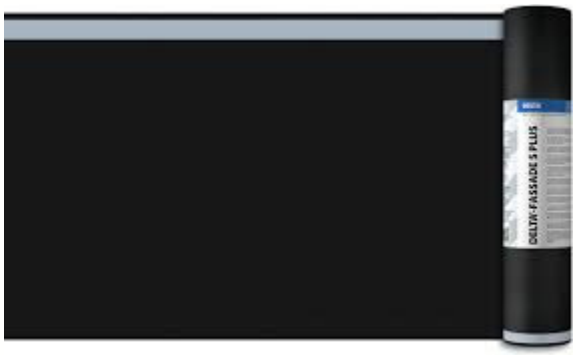

Membrana com superfície da cor preta, adapta-se a uma grande variedade de materiais e técnicas de fixação, para revestimento de fachadas ventiladas, abertas ou transparentes, como madeira, aço expandido, vidro, etc.

Material: poliéster altamente resistente, com revestimento sintético.

Aplicação: Membrana de fachada, permeável à água líquida e permeável ao vapor de água, para revestimentos com juntas até 20mm de largura, ou 20% da área total.

Reação ao Fogo: **Classe B-s1, d0** (EN 13501-1)

Resistência á Tração: Aprox. 270/230 N/5 cm (EN 12311-2)

Impermeabilidade: W 1 (EN 13859-1+2)

Valor de Sd: Aprox. 0.02m

Estabilidade Térmica: -40˚C até +80˚C

Peso: Aprox: 210 g/m²

Peso Rolo: Aprox: 16 Kg

Dimensão do Rolo: 50m X 1.50m

LAYEROOF Portugal
Telef.: +351 925073822 | e-mail: geral@layeroof.com
www.layeroof.com | www.doerken.com/bvf-en