



DELTA®-MAXX PLUS

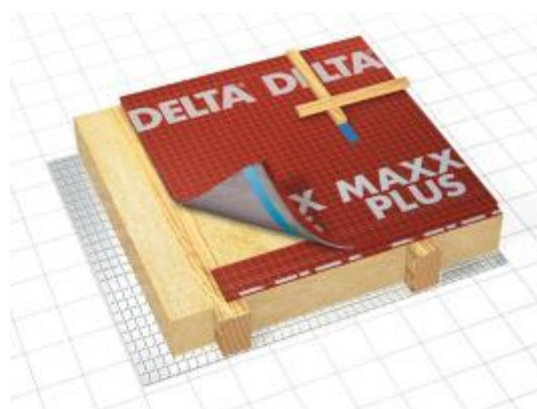

DELTA® MAXX PLUS poupa energia, reduzindo até 30% a transferência de ar na envolvente térmica exterior dos edifícios. Alta resistência à tração, impermeável à água e permeável ao vapor. A DELTA® MAXX PLUS tem capacidade de absorver até 1L/m² de humidade, na face interior, libertando-a gradualmente para o exterior. A melhor solução para a reabilitação.

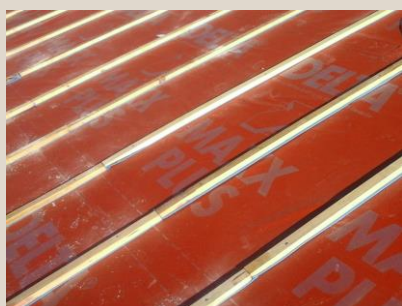

Material: poliéster altamente resistente ao desgaste, revestido de poliuretano permeável ao vapor, com bandas adesivas para as sobreposições

Aplicação: Em coberturas inclinadas com estruturas contínuas ou descontínuas.

Reação ao Fogo: Classe E (EN 13501-1)

Resistência á Tensão: Aprox. 450/300 N/5 cm (EN 12311-1)

Impermeabilidade: Impermeável W 1 (EN 13859-1+2)

Valor de Sd: Aprox. 0.15m

Estabilidade Térmica: -40°C até 80°C

Peso: Aprox: 190g/m²

Peso Rolo: Aprox: 14Kg

Dimensão do Rolo: 50m X 1.50m



LAYEROOF Portugal

Telef.: +351 925073822 | e-mail: geral@layeroof.com
www.layeroof.com | www.doerken.com/bvf-en