


DELTA[®]-REFLEX

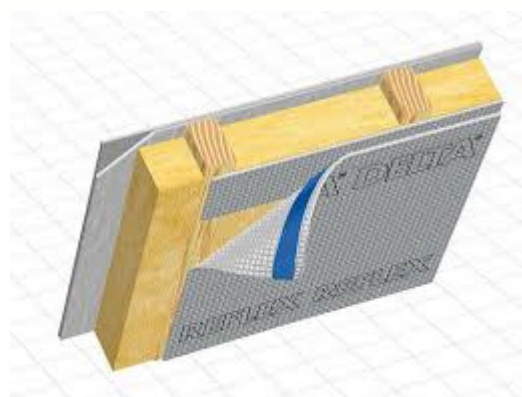

Membrana pára vapor:

Aumenta a proteção contra o calor em até 10%, 50% de reflexão de calor (certificado pelo instituto Fraunhofer de Freiburg) e interrompe correntes de ar e vapor em 100%.

Membrana com uma camada de alumínio á prova de água e livre de corrosão embutida entre um filme de poliéster altamente transparente e um filme de polietileno reforçado com malha.

Reação ao Fogo: Classe E (EN 13501-1); **B1** (DIN 4102)

Resistência á Tensão: Aprox. 450/400 N/5 cm (EN 12311-2)

Valor de Sd: Aprox. 150m

Estabilidade Térmica: -40°C até 80°C

Peso: Aprox: 180g/m²

Peso Rolo: Aprox: 13,50Kg

Dimensão do Rolo: 50m X 1.50m

LAYEROOF Portugal

Telef.: +351 925073822 | e-mail: geral@layeroof.com
www.layeroof.com | www.doerken.com/bvf-en